


F I C H E P R O D U I T

VITRAGE PLOMBÉ
pour la protection anti-X dans les salles de radiologie

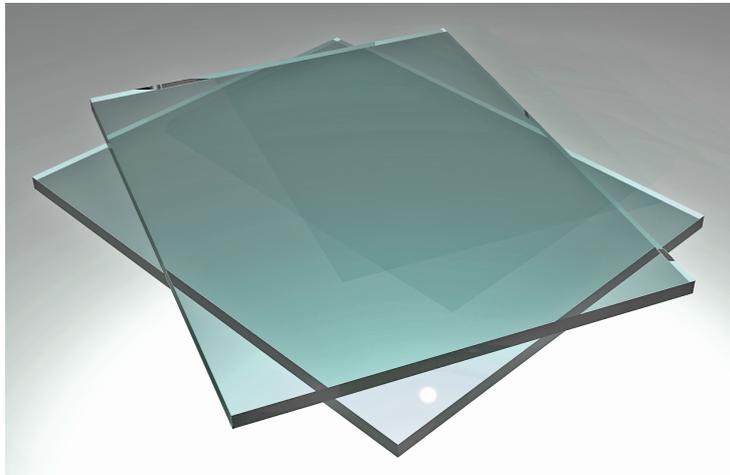

Vitrage plombé, étanche aux rayons-X

Équivalence plomb sur demande : 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm

Dimensions standard :

300 X 400
800 x 400
800 X 500
800 X 600
800 X 800
800 x 850
800 x 950
800 X 1000
800 x 1200

*Autre dimensions sur commande

PLOMBÉ